



The new Gripple designer suspension range

Introducing a revolution in aesthetic interior design, the highly innovative, modern and creative hanging solution for the lighting market.



www.gripple.com

Gripple SqueezeLock



Information before use:

- The Gripple SqueezeLock No.1 unit must only be used with the 1.5 mm / 1/16" steel wire rope provided in the kit.
- The Working Load Limit at vertical is 15kg / 33lb. For angles, please note below.
- Safety factor 5:1.
- The ceiling fixing must be installed by a qualified fitter, into a reliable substrate to achieve the working load.
- Use a reliable, secure connector to connect to the object being suspended (eg. luminaire) – for example, a nut or specialized bracket.
- To install the kit, follow the instruction on the reverse.
- Keep this instruction leaflet for reference

Hanger	Max. Load at angle from vertical				
	0°	15°	30°	45°	60°
SqueezeLock No.1	15.0 kg 33.0 lb	14.4 kg 31.7 lb	12.9 kg 28.4 lb	10.5 kg 23.1 lb	7.5 kg 16.5 lb

Notes for operation:

- Only insert the wire rope into the top, 'domed' part of the Gripple SqueezeLock unit.
- Only trim or cut the wire rope after insertion into the unit, not before, as this may infringe the function.
- To adjust the height, press the button and the unit can be moved downwards, as well as upwards.
- IT IS ESSENTIAL to remove or support the load BEFORE any adjustment is made.
- Ensure the wire rope clearly exits the unit.

Gripple SqueezeLock



Informations avant utilisation:

- Le Gripple SqueezeLock Nr 1 ne doit être utilisé qu'avec le câble en acier de 1.5mm fourni dans le kit.
- La charge maximum d'utilisation à la verticale est de 15kg. Pour la charge avec angles, se référer au tableau ci-dessous.
- Coefficient de sécurité de 5:1.
- La fixation au plafond devra être installée par un professionnel, plafond fiable afin de supporter la charge.
- Utiliser un système de connexion fiable, comme par exemple un écrou ou un étrier spécial, pour la suspension de votre luminaire ou tout autre appareil.
- Pour l'installation du kit, suivre les instructions ci-dessous.
- Conserver ce mode d'emploi pour référence.

Produit	Charge d'utilisation maximum				
	0°	15°	30°	45°	60°
SqueezeLock No.1	15,0 kg 33,0 lb	14,4 kg 31,7 lb	12,9 kg 28,4 lb	10,5 kg 23,1 lb	7,5 kg 16,5 lb

A savoir:

- N'insérer le câble que par le dessus du Gripple SqueezeLock.
- Ne couper le câble restant qu'à la fin de l'installation au risque de l'abîmer.
- Pour ajuster la hauteur, appuyer sur le bouton du Gripple SqueezeLock et le déplacer vers le haut ou le bas.
- IL EST ESSENTIEL de retirer la charge ou la supporter AVANT tout ajustement de la hauteur.
- S'assurer que le câble sort correctement de l'appareil.

Gripple SqueezeLock



Bitte vor dem Gebrauch beachten:

- Das Gripple SqueezeLock Nr.1 darf ausschließlich mit dem 1,50mm Drahtseil, das mit dem Kit geliefert wird, gebraucht werden.
- Die maximal zulässige Betriebslast bei einem Gebrauch in der Vertikalen beträgt 15kg. Für Aufhängungen mit einem Winkel beachten Sie bitte die Tabelle unten.
- Sicherheitsfaktor 5:1
- Die Deckenmontage muss von einem qualifizierten Installateur vorgenommen werden und in einen ausreichend tragfähigen Untergrund erfolgen.
- Stellen Sie eine sichere Verbindung zum aufzuhängenden Objekt (z. B. Beleuchtung) her, z. B. durch eine Mutter oder eine spezielle Halterung.
- Zur Installation des Kits befolgen Sie bitte die Anweisungen unten.
- Bewahren Sie dieses Beiblatt als Referenz auf.


Produkt	Maximal zulässige Betriebslast bei einem Winkel zur Vertikalen				
	0°	15°	30°	45°	60°
SqueezeLock Nr.1	15,0 kg 33,0 lb	14,4 kg 31,7 lb	12,9 kg 28,4 lb	10,5 kg 23,1 lb	7,5 kg 16,5 lb

Hinweise für die Installation:


- Drahtseil oben in den gewölbten Teil des Gripple SqueezeLock einführen.
- Zum Einstellen der Höhe Knopf drücken. Sie können dann das Gerät sowohl abwärts als auch aufwärts bewegen.
- Die Last MUSS abgenommen oder aufgelegt werden BEVOR die Höheneinstellung vorgenommen wird.
- Vergewissern sie sich, dass das Drahtseil eindeutig aus der Befestigung heraussteht.
- Schneiden Sie das Drahtseil erst Abschluss der Installation ab und nicht vorher.

Installation steps / Etapes d'installation / Installationsschritte


Step / Etape / Schritt 1

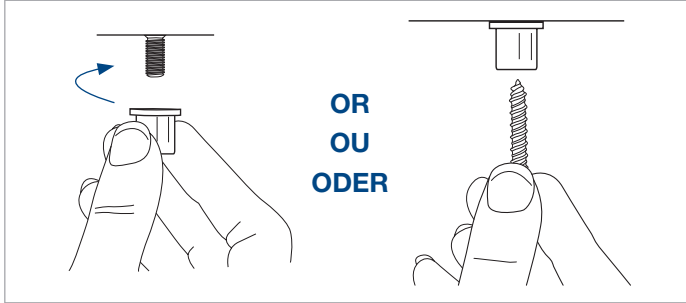


Step / Etape / Schritt 2

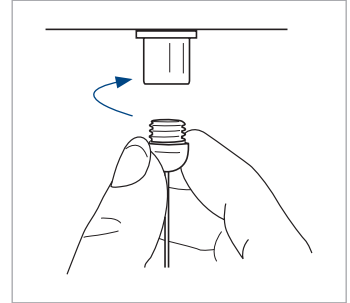


Step / Etape / Schritt 3




Central exit model
Modèle sortie centrale
Zentriert




Step / Etape / Schritt 4




Side exit model
Modèle sortie latérale
Seitenausgang




Adjustment / Ajustement / Einstellung

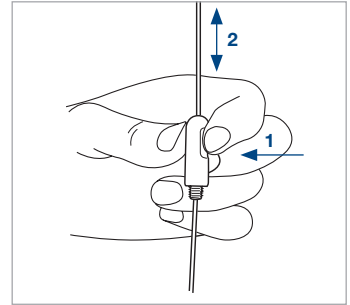

Y-Fit model
Modèle Y
Y-Fit



Hook model
Modèle crochet
Haken



Warnings:

- Not suitable for outdoor use.
- Use only for static loads.
- Ensure that the wire rope is free of oil and paint, and does not have any noticeable defect, eg. rust.
- We recommend that a minimum of two suspensions are used per suspended object.

Avertissements :

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Pour suspensions statiques uniquement.
- S'assurer que le câble ne comporte aucune trace d'huile ou de peinture, et ne présente aucun défaut comme de la rouille...
- Nous recommandons un minimum de 2 suspensions par appareil suspendu.

Warnungen:

- Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Nur zur Befestigung ruhender Lasten geeignet
- Stellen Sie sicher, dass das Drahtseil frei von Fetten und Lacken ist und es keine erkennbaren Schäden, wie z.B. Rost, aufweist.
- Wir empfehlen mindestens zwei Aufhängungen für jedes zu befestigende Objekt.